

サンリック

蒸着ボートカタログ



Sunric

INDEX

スタンダードポート

CB-TYPE 3

VB-TYPE 3

SB-TYPE 4

スペシャルポート

SAB-TYPE 6

RB-TYPE 8

フィラメント 10

カタログ品以外の形状は、営業担当者にお問合せ下さい。

設計から加工、製造、そして分析、サポートまで一貫して対応できる体制を整えておりますので、お気軽にご相談ください。




株式会社 サンリック

Tel. **045-522-8989** Fax. **045-522-8993**

CB-TYPE


材質：W, Mo, Ta

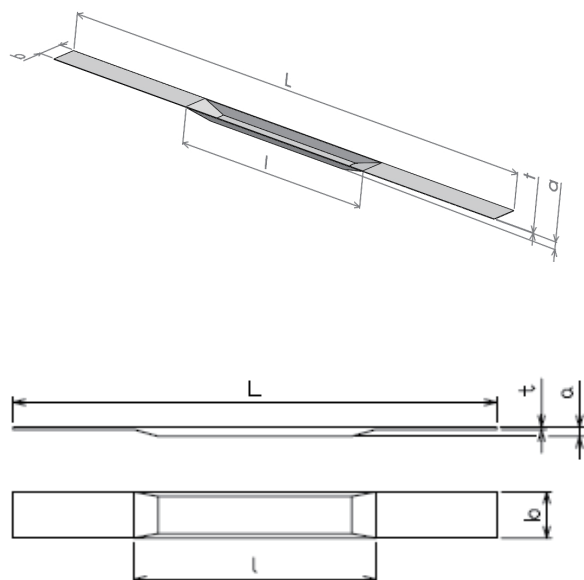

TYPE	寸法 (mm)					容量 (cc)
	t	b	L	l	a (深さ)	
CB-1	0.1	6	100	40	1.5	0.27
CB-2	0.1	7	100	40	1.5	0.31
CB-3	0.1	10	100	50	2.0	0.73
CB-4	0.15	6	100	40	1.5	0.27
CB-5	0.15	7	100	40	1.6	0.31
CB-6	0.15	8	100	40	1.7	0.41
CB-7	0.15	10	100	50	2.0	0.73
CB-8	0.2	6	100	40	1.5	0.27
CB-9	0.2	7	100	40	1.5	0.31
CB-10	0.2	8	100	40	1.7	0.41
CB-11	0.2	10	100	50	2.0	0.73
CB-12	0.3	7	100	40	1.5	0.31
CB-13	0.3	8	100	40	1.7	0.41
CB-14	0.3	10	100	50	2.0	0.73
CB-15	0.5	6	100	40	1.5	0.27
CB-16	0.5	7	100	40	1.5	0.31
CB-17	0.5	8	100	40	1.7	0.41
CB-18	0.5	10	100	50	2.0	0.73

VB-TYPE

材質：W, Mo, Ta

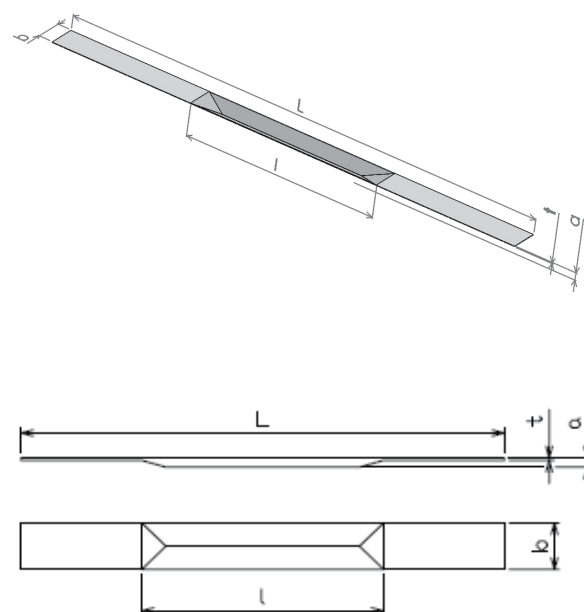


TYPE	寸法 (mm)					容量 (cc)
	t	b	L	l	a (深さ)	
VB-1	0.1	6	100	40	1.5	0.16
VB-2	0.1	7	100	40	1.5	0.19
VB-3	0.1	10	100	50	2.0	0.46
VB-4	0.15	6	100	40	1.5	0.16
VB-5	0.15	7	100	40	1.6	0.19
VB-6	0.15	8	100	40	1.7	0.24
VB-7	0.15	10	100	50	2.0	0.46
VB-8	0.2	6	100	40	1.5	0.15
VB-9	0.2	7	100	40	1.5	0.18
VB-10	0.2	8	100	40	1.7	0.24
VB-11	0.2	10	100	50	2.0	0.46
VB-12	0.3	7	100	40	1.5	0.18
VB-13	0.3	8	100	40	1.7	0.24
VB-14	0.3	10	100	50	2.0	0.46
VB-15	0.5	6	100	40	1.5	0.14
VB-16	0.5	7	100	40	1.5	0.17
VB-17	0.5	8	100	40	1.7	0.23
VB-18	0.5	10	100	50	2.0	0.44

SB-TYPE

SB-1

材質：W, Mo, Ta
板厚：0.2、0.3


深さ：3
容量：0.86 cc

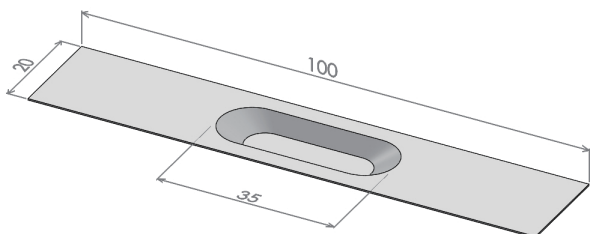

SB-2

材質：W, Mo, Ta
板厚：0.2、0.3


深さ：3
容量：1.51 cc

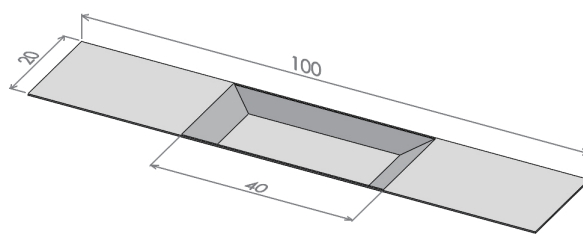

SB-3

材質：W, Mo, Ta
板厚：0.15、0.2、0.3、0.5


深さ：2
容量：0.74 cc

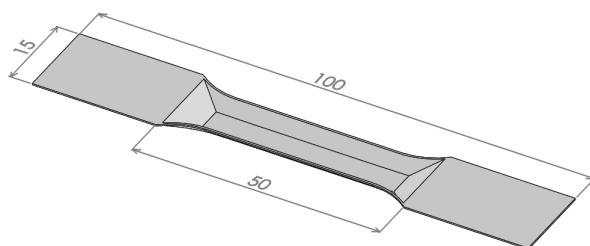

SB-4

材質：W, Mo, Ta
板厚：0.2、0.3


深さ：2.2
容量：1.14 cc

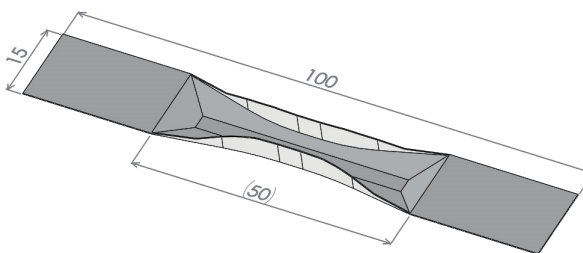

SB-5

材質：W, Mo, Ta
板厚：0.2、0.3


深さ：2.6
容量：0.51 cc

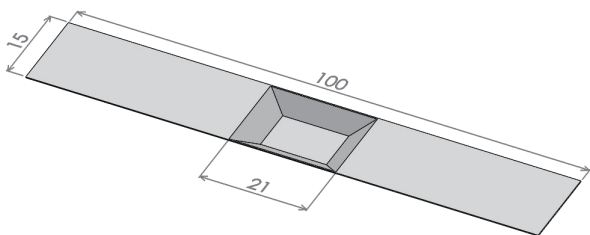

SB-6

材質：W, Mo, Ta
板厚：0.2、0.3


深さ：2.3
容量：0.96 cc

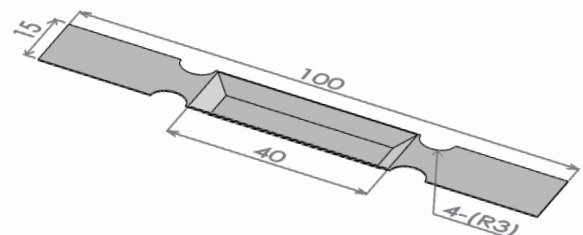

SB-7

材質：W, Mo, Ta
板厚：0.15、0.2、0.3


深さ：1.7
容量：0.07 cc

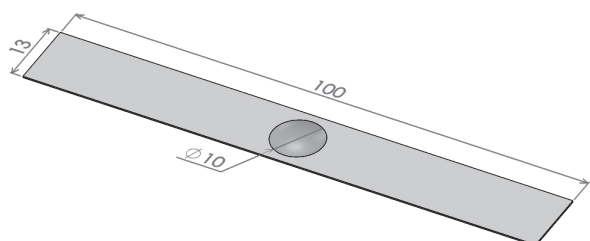

SB-8

材質：W, Mo, Ta
板厚：0.15、0.2

深さ：2.4
容量：0.27 cc

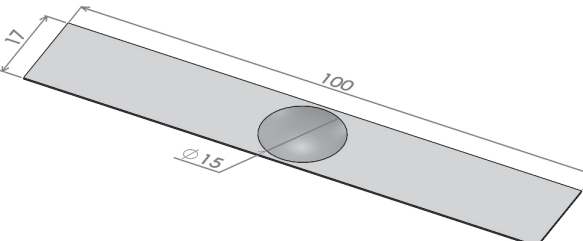


SB-9

材質：W, Mo, Ta

深さ：2.7

板厚：0.2、0.3

容量：2.03 cc

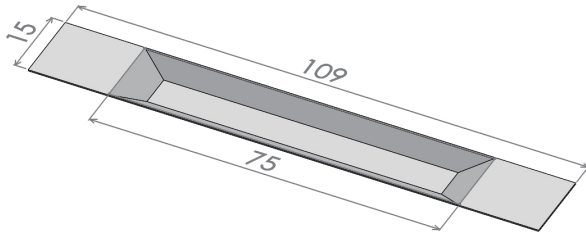


SB-10

材質：W, Mo, Ta

深さ：5.4

板厚：0.2、0.3

容量：1.40 cc

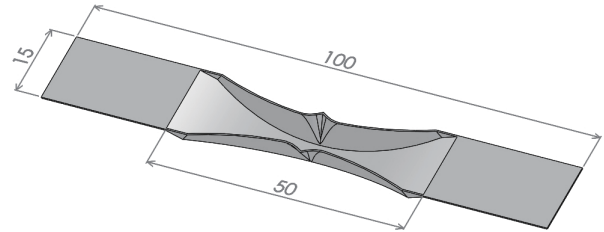


SB-11

材質：Mo, Ta

深さ：6.8

板厚：0.12、0.15、0.2

容量：1.03 cc

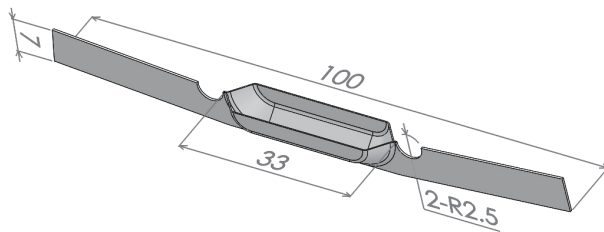


SB-12

材質：W, Mo, Ta

深さ：7.6

板厚：0.2、0.3


容量：6.67 cc

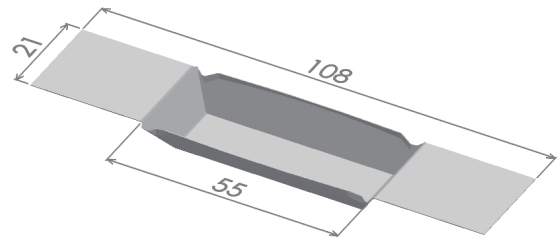

SAB-TYPE


SAB-1

材質：W 深さ：5
板厚：0.2 容量：2.86 cc

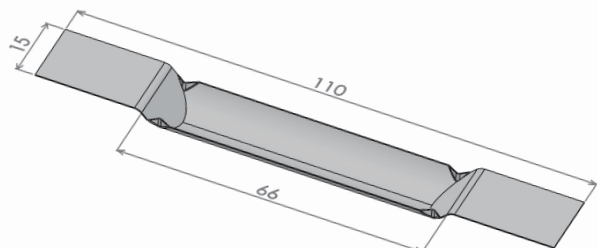


SAB-2

材質：W, Mo, Ta 深さ：3
板厚：0.2、0.3、0.5 容量：0.83 cc

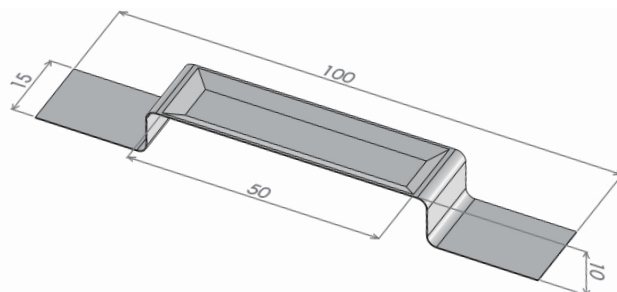


SAB-3

材質：W, Mo, Ta 深さ：5
板厚：0.3、0.5 容量：0.98 cc

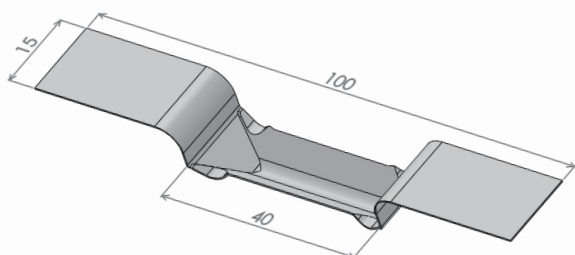


SAB-4

材質：W 深さ：3
板厚：0.1 容量：6.74 cc

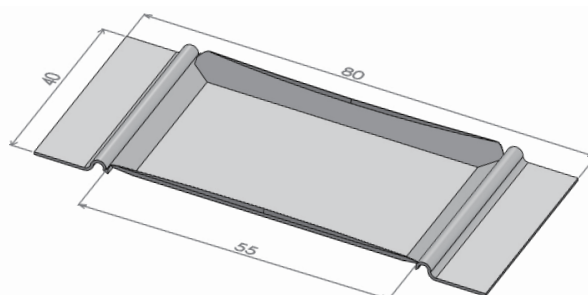


SAB-5

材質：W, Mo, Ta 深さ：2.3
板厚：0.2、0.3 容量：1.05 cc

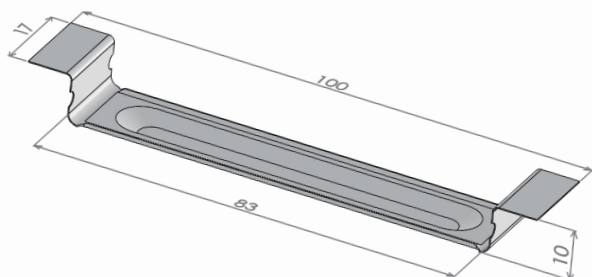


SAB-6

材質：W, Mo, Ta 深さ：5
板厚：0.2、0.3 容量：9.60 cc

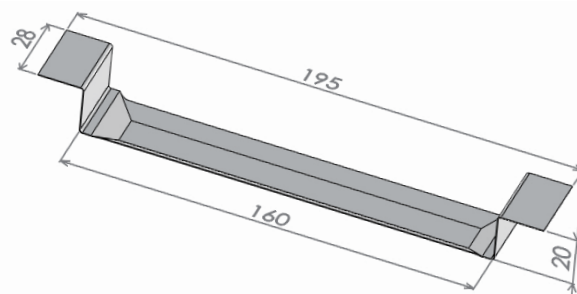


SAB-7

材質：W 深さ：1.7
板厚：0.2 容量：0.36 cc

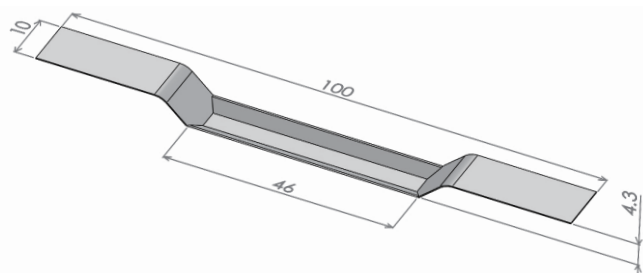


SAB-8

材質：W 深さ：6
板厚：0.2 容量：5.39 cc

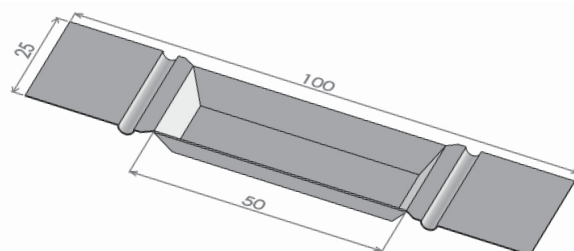


SAB-9

材質：W
板厚：0.2
深さ：2
容量：5.39 cc

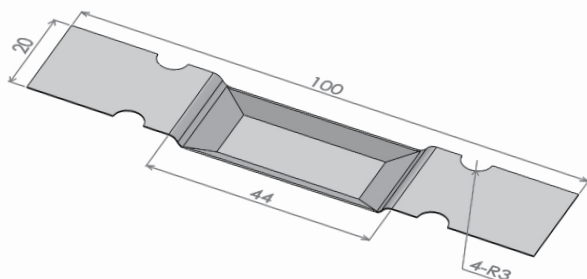


SAB-10

材質：Ta
板厚：0.3
深さ：5
容量：1.64 cc

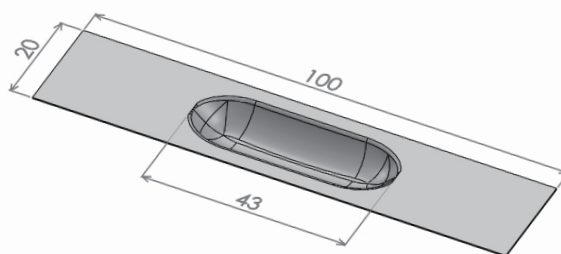


SAB-11

材質：W, Mo, Ta
板厚：0.2, 0.3
深さ：6.5
容量：3.84 cc
高さ：27

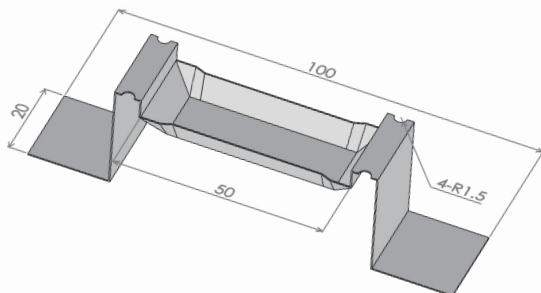


SAB-12

材質：W, Mo, Ta
板厚：0.2, 0.3
深さ：2.5
容量：3.09 cc
高さ：10

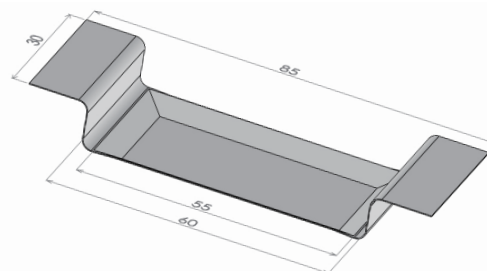


SAB-13

材質：Mo, Ta
板厚：0.1, 0.12, 0.15, 0.2
深さ：1.2
容量：0.91 cc

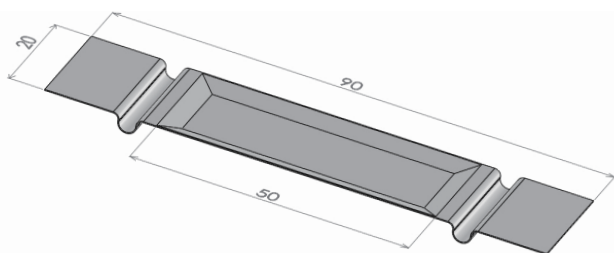


SAB-14

材質：W
板厚：0.2
深さ：7.5
容量：9.56 cc

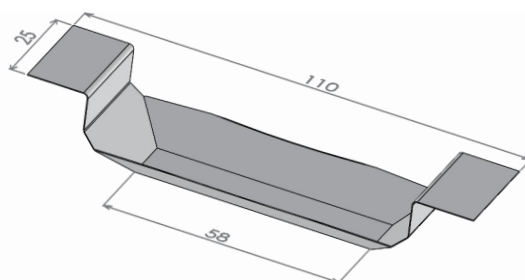

SAB-15

材質：W
板厚：0.3
深さ：3.5
容量：2.43 cc

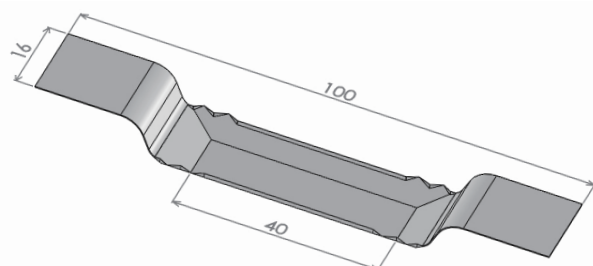


RB-TYPE

RB-1

材質：Mo, Ta
板厚：0.15


深さ：15
容量：8.04 cc

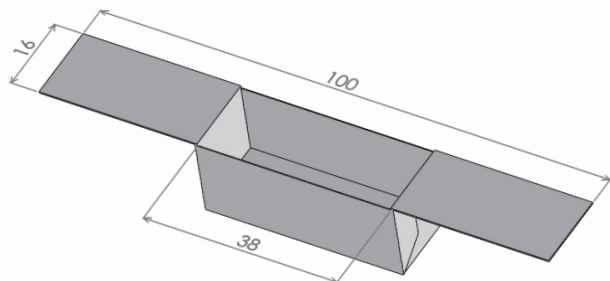

RB-2

材質：Mo, Ta
板厚：0.15、0.2


深さ：7.5
容量：4.06 cc

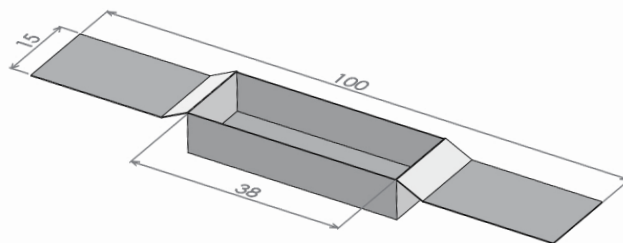


RB-3

材質：Mo
板厚：上部 0.2 中間 0.1 本体 0.2


深さ：1
容量：0.56 cc

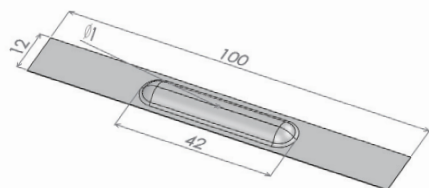

上部

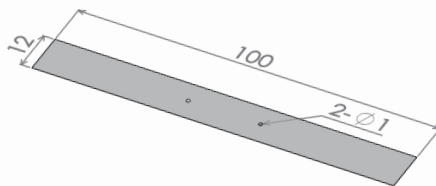

中間

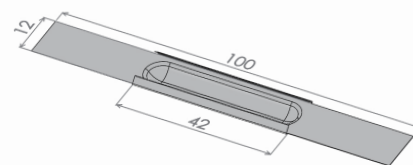


本体


RB-4

材質：Mo
板厚：上部 0.1、0.2 中間 0.05、0.1 本体 0.1、0.2


深さ：2
容量：0.62 cc

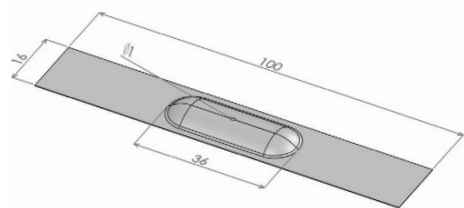

上部

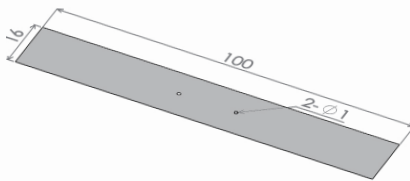

中間




本体

RB-5

材質：Mo, Ta
板厚：0.1、0.15

深さ：8.5
容量：9.59 cc

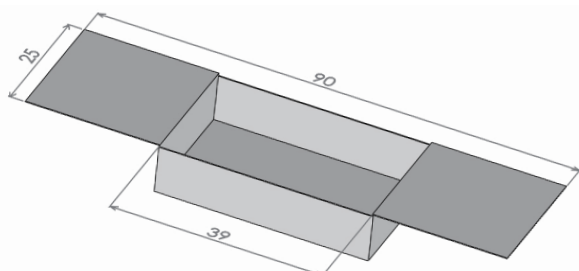


RB-6

材質：Ta


板厚：上部 0.1 中間 0.05 本体 0.1

深さ：3.5


容量：1.64 cc

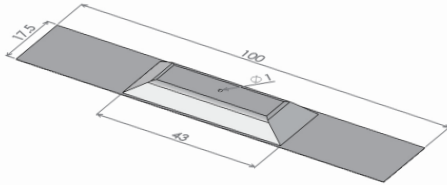

上部

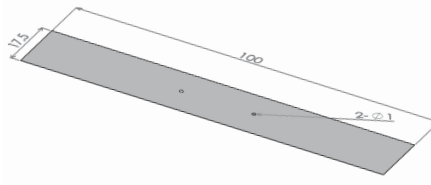

中間

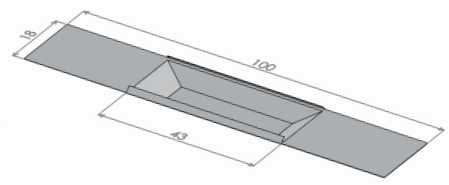

本体


RB-7

材質：Mo

板厚：0.15

深さ：15

容量：15.49 cc

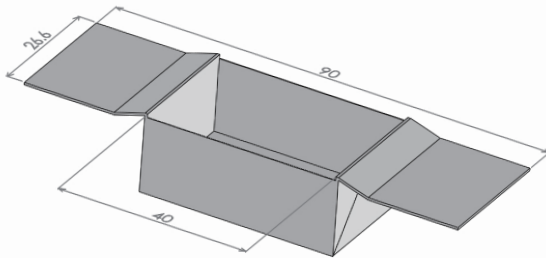


RB-8

材質：Ta

板厚：0.2

深さ：7.6

容量：6.67 cc

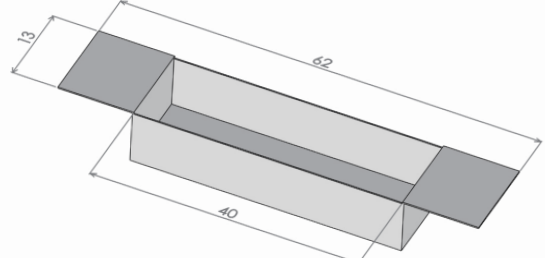


RB用フタ各種

RB-2 フタ φ2×19

材質：Ta


板厚：0.2

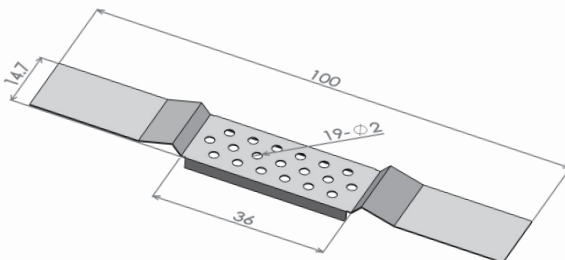

RB-2 フタ φ2×48

材質：Mo, Ta


板厚：0.2

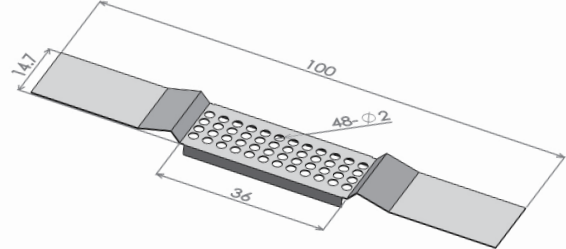

RB5 フタ

材質：Mo, Ta

板厚：0.2

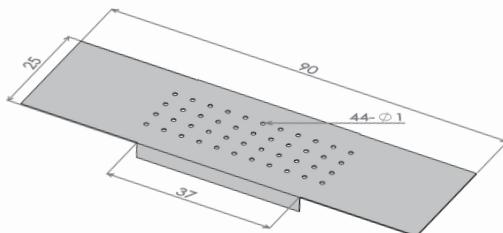


フィラメント

電子ビーム用フィラメント TYPE-1

材質: W

線径: $\phi 0.55$ 、 0.65 、 0.8




L: 全長 h: 高さ

線径 $\times L \times h$ (各寸法をご指示ください。)

電子ビーム用フィラメント TYPE-2

材質: W

線径: $\phi 0.5 \sim 1$




内径: b ターン数: t L: 全長 h: 高さ

線径 $\times b \times t \times L \times h$ (各寸法をご指示ください。)


一般用フィラメント TYPE-1

材質: W, Mo, Ta

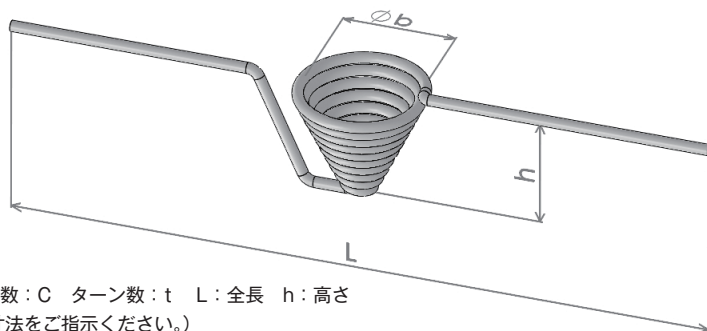

線径: a 内径: b より数: C ターン数: t L: 全長 h: 高さ


$a \times b \times C \times t \times L \times h$ (各寸法をご指示ください。)



より状態 (C=3)


一般用フィラメント TYPE-2

材質: W, Mo, Ta

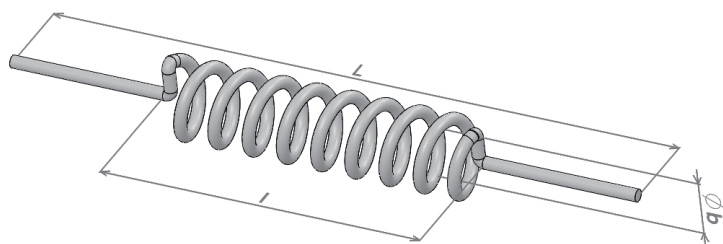

線径: a 内径: b より数: C l: 巻き部長さ ターン数: t L: 全長 h: 高さ


$a \times b \times C \times t \times L \times h$ (各寸法をご指示ください。)



より状態 (C=3)

一般用フィラメント TYPE-3

材質: W, Mo, Ta

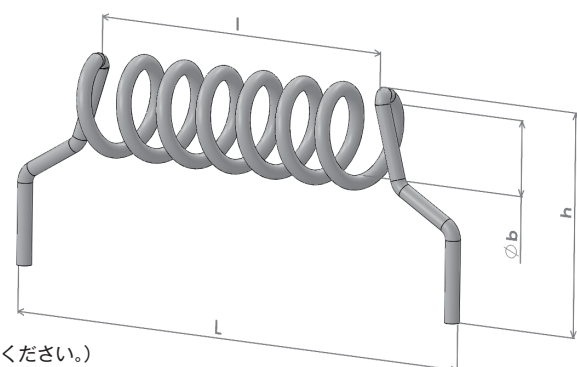


線径: a 内径: b より数: C

l: 巻き部長さ ターン数: t

L: 全長 h: 高さ

$a \times b \times C \times t \times L \times h$ (各寸法をご指示ください。)



より状態 (C=3)